



DAIKIN

Comfora

Wandgerät
FTXP-M / RXP-M



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung
für optimales Wohlfühlklima

- › Flüsterleiser Betrieb bis zu lediglich 19dB(A)
- › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur
- › Antibakterieller Partikelfilter mit Silber entfernt Allergene und reinigt die Luft: erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben
- › Geruchsfilter mit Titanapatit reinigt die Luft und bindet Gerüche, z.B. Tabakrauch
- › 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.

BLUEVOLUTION




Comfora

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung

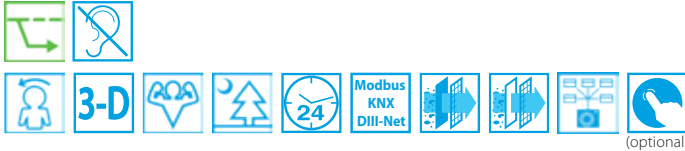

Preis inkl. MwSt.	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung)	€	969,-	1.068,-	1.254,-	1.602,-	2.020,-	2.425,-

Angaben zur Effizienz		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	A++			A++		A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	104	127	186	260	308	469
		Energieeffizienzklasse		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,10	3,81		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	662	728	845	1.571	1.639	2.278	

Technische Daten – Innengerät			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225			295x990x263		
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar ⁽¹⁾			Abnehmbar / Waschbar ⁽¹⁾		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technische Daten – Außengerät			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x658x320			734x870x373		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dB(A)	46		48	47	49	52
	Heizen	Hoch	dB(A)	47		48	49	49	52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~46			-10~46		
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15~18			-15~18		
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge: kg / tCO ₂ -Äq.		R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG – IG	Max.	15			30		
	Niveaunterschied	IG – AG	Max.	12			20		
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)		A	16			20		

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig (1) Das Gerät FTXP-M enthält sowohl allergenentfernenden Silberfilter als auch Luftreinigungsfilter sowie Geruchsfilter mit Titanapatit



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2019

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXP-M Datenblatt 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

Rhön Kälte GmbH * Walter Bauer Str. 5 * 36043 Fulda
Tel.: 0661-3809888 * info@rhoenkaelte.de * www.rhoenkaelte.de