



# Klimastudio-Fulda

DAIKIN

Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A9/B



Elegant von außen, smart im Inneren

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilator Drehzahl und vieles mehr regeln! <sup>(1)</sup>
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Rastensensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Der spezielle Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb

BLUEEVOLUTION




Energieeffizienzklasse (bis zu)

**A+++**



Elegant von außen,  
smart im Inneren

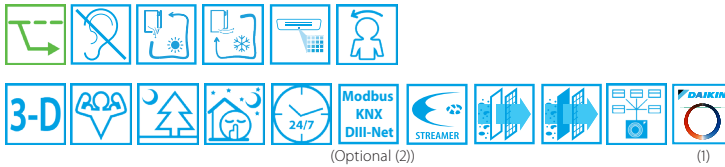

Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Kühlleistung	Min./Nom./Max		kW	Anschließer ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse								
		Pdesign SEER	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse								
		Pdesign SCOP/A	kW		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh			80	100	136	196	239	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh			653	666	680	1.156	1.217	
Innengerät			FTXA		CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		295x798x189					
Luftfilter	Typ	Abnehmbar / Waschbar								
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B		
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x351					734x954x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	49		48			
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	49		48			
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	-10 ~ 46						
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK	-15 ~ 24						
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO <sub>2</sub> -Äq.		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")						
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")			12,7 (1/2")			
Leitungslänge	AG - IG	Min./Max.	m	1,5/20						
	Niveaunterschied	IG - AG	Max.	15						
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~/50/220-240						
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10	13					

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



April 2022 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH  
FTXA-A Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

