



RhönKälte
Kälte · Klima · Kundendienst

...wir machen das!

DAIKIN

Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A9/B



Elegant von außen, smart im Inneren

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorumdrehzahl und vieles mehr regeln! ⁽¹⁾
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Rastensensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Der spezielle Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb

BLUEVOLUTION




Rhön Kälte GmbH ❄️ Walter Bauer Str. 5 ❄️ 36043 Fulda
Tel.: 0661-3809888 ❄️ info@rhoenkaelte.de ❄️ www.rhoenkaelte.de

Energieeffizienzklasse (bis zu)



Elegant von außen,
smart im Inneren

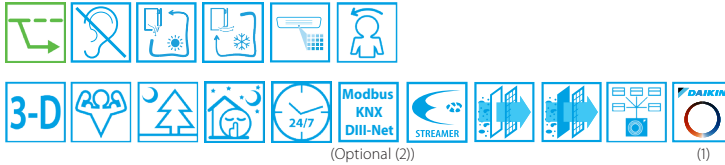

Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max				1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max				1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte			A+++			A++
		Pdesign SEER		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Energieeffizienzklasse		kW		A+++			A++
	Pdesign SCOP/A	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	653	666	680	1.156	1.217		
Innengerät			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189					
Luftfilter	Typ	Abnehmbar / Waschbar							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x351					734x954x373
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46		49		48	
	Heizen	Nom.	dB(A)	47		49		48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	-10 ~ 46					
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK	-15 ~ 24					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")					
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")			12,7 (1/2")		
Leitungslänge	AG - IG	Min./Max.	m	1,5/20					
	Niveaunterschied	IG - AG	Max.	15					
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~/50/220-240					
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10	13				

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



April 2022 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
FTXA-A Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

